

## FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE


## I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia




1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia  
**Starosta Raciborski**  
**Pl. Okrzei 4**  
**47-400 Racibórz**
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację  
**Stacja Transmisji Danych BT 22434 RUDY**
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja  
Region Południowy: 1.2  
Województwo śląskie: 2.2.24  
Podregion Rybnicki: 3.2.24.49  
Powiat Raciborski: 4.2.24.49.11  
Gmina Kuźnia Raciborska: 5.2.24.49.11.05.5
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby  
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., Ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
5. Adres obiektu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji  
Dz. 1001/35, Rudy, gm. Kuźnia Raciborska (woj. śląskie).
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)  
Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkość świadczonych usług  
Instalacja radiokomunikacyjna, przeznaczona dla celów związanych z przesyłem transmisji danych.  
Wielkość produkcji – zależna od liczby abonentów.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)  
Praca ciągła (7 dni w tygodniu, 24 godziny)
9. Wielkość i rodzaj emisji  
Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnej mocy promieniowanej izotropowo równej  
**18 015 [W] (13 551 [W] anteny sektorowe + 4 464 [W] anteny radioliniowe)**
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji  
Ograniczanie emisji nie występuje.  
Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności.
11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami  
W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych.
12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Dz. U. Nr 130, poz. 879):

## ANTENY SEKTOROWE

1	Typ	80010647V01	80010647V01	80010647V01		
2	Numer anteny	1.	2.	3.		
3	Azymut [°]	44	140	294		
4	Zakres tiltów [°]	8	9	10		
5	Wysokość n.p.t. [m]	38	37,9	37,9		
6	Częstotliwość MHz	900	900	900		
7	EIRP [W]	6111	3672	3768		
8	Współrzędne geograficzne	50-11-01,81 18-26-40,65	50-11-01,81 18-26-40,65	50-11-01,81 18-26-40,65		
9	Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 817), wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, <u>nie występują miejsca dostępne dla ludności.</u>					
10	Sprawozdanie z pomiarów					

ANTENY RADIOLINII						
1	Typ anteny	A23S80S06HAC		VHLP1-38		
2	Numer anteny	1.		2.		
3	Azymut [°]	134		107		
4	Zakres tiltów [°]	0		0		
5	Wysokość n.p.t. [m]	38		37,5		
6	Maksymalna moc EIRP [W]	2818	1000	646		
7	Częstotliwość pracy	80 GHz	23 GHz	38 GHz		
8	Współrzędne geograficzne	50-11-01,81 18-26-40,65		50-11-01,81 18-26-40,65		
9	Miejsca dostępne dla ludności	Nie dotyczy				
10	Sprawozdanie z pomiarów					

13.	Załącznik 1 – wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego
14. Miejscowość, data (rok- miesiąc- dzień): 2019/12/13 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację Kamil Krupiński Podpis: 	
<b>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</b>	
02.01.2020 r.	SE.V. 6221. 58. 2019 (4)

 <p>PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI BADANIA AB 1362</p>	 <p>ilac-MRA</p>	<p><b>IMPULS</b> Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna Laboratorium Badawcze ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz tel. 601 631 588; e-mail: <a href="mailto:biuro@impulslaboratorium.eu">biuro@impulslaboratorium.eu</a></p>	 <p>IMPULS</p>
--	---	--	---

Bydgoszcz, 12.12.2019 roku

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**  
**NR 3/772/OŚ/2018**  
**Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO**  
**DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA**

ZLECENIODAWCA

**AXIANS NETWORKS POLAND Sp. z o.o.**

RODZAJ INSTALACJI

Stacja bazowa telefonii komórkowej

MIEJSCE INSTALACJI

47-430 Rudy, dz. Przy ośrodku BUK

WSPÓŁRZEDNE GPS

50-11-01,81      18-26-40,65

WOJEWÓDZTWO

**śląskie**

KOD OBIEKTU

**BT22434 RUDY**

DATA WYKONANIA  
POMIARÓW

5.12.2019

OSOBA AUTORYZUJĄCA WYNIKI BADAŃ  
Marek Skórczewski

**IMPULS**  
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman  
Spółka Jawna  
ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz  
NIP 5548840420 REGON 140571753

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. Zleceniodawca:  
nazwa: Axians Networks Poland Sp. z o.o.  
adres: 03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 17
- 1.2. Użytkownik urządzeń:  
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;
- 1.3. Miejsce zainstalowania urządzeń: wieża
- 1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarów:  
a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania i dotrzymania tych poziomów Dz. U. nr 192.poz1883.  
b) Ustawa z dnia 29.07.2019 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.z 2019 poz.1396 z 2019.07.29 r.)  
c) Zlecenie na wykonanie pomiarów nr 3/2018.
- 1.5. Metodyka pomiarów:  
a) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania i dotrzymania tych poziomów Dz. U. nr 192.poz1883
- 1.6. Informacje na temat odstępstw, ograniczeń i uwarunkowań metody badawczej, w tym dotyczące pobierania próbek:  
- nie dotyczy.
- 1.7. Instytucja wykonująca pomiary:  
IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna 85-790 Bydgoszcz, ul. Altanowa 24/5;  
- Osoby wykonujące pomiary: Zbigniew Setman.
- 1.8. Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł:  
- Monika Kucharska, Kamil Krupiński.
- 1.9. Wykaz przyrządów pomiarowych:

Tablica nr 1

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer miernika	Rok produkcji	Świadectwo wzorcowania
1.	NBM-520 – miernik szerokopasmowy z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-6091 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu HF-0191 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 10MHz-1GHz i wartości pomiaru pola 0,01-12 A/m	D-1356	2016	LWIMP/W/128/19
			2014	LWIMP/W/128/19
2.	Termohigrometr AZ8703	9816835	2012	0040/AT/12
3	Dalmierz laserowy TROTEC sprawdzany okresowo do przymiaru sztywnego	BD26	2018	30759/1/2018

### 1.10. Warunki wykonania pomiarów

Warunki środowiskowe wykonania pomiarów:

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Warunki środowiskowe	godzina hh:mm:	temperatura [ °C ]:	wilgotności względna [%]:
Przed wykonaniem pomiarów	11,00	6,0	56
Po wykonaniu pomiarów	12,30	7.0	54

### 1.11. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

- Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń.

## 2. OPIS ŹRÓDEŁ PÓL

### 2.1. Wykaz mierzonych urządzeń:

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest maksymalnym dopuszczalnym, a nie rzeczywistym w danym momencie. Przed wykonaniem pomiarów na czas ich wykonania zostało dokonane ustawienie w.w. maksymalnych parametrów przez Network Operation Center operatora a po zakończeniu zostały przywrócone wartości poprzednie.

Urządzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane są na wieży oraz w pomieszczeniu technicznym.

Tablica nr 2

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

<i>Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 900MHz</i>			
Nr anteny:	1	2	3
Typ anteny	80010647V01	80010647V01	80010647V01
Azymut [°]	44	140	294
Pasma [MHz]	900	900	900
Wysokość środka elektr. anteny [m npt]	38	37,9	37,9
Pochylenie wiązki głównej tilt [°]	8	9	10
Moc – EIRP [W]	6111	3672	3768

Tablica nr 3  
Parametry radiolinii:

Radiolinia	MW 1	MW 2	
Typ anteny	VHLP1-38	A23S80S06HAC	
Azymut [°]	107	134	
Pasma [GHz]	38	23	80
Wys. środka elektr. anteny [m npt]	37,5	38	
Średnica [m]	0,3	0,6	
Moc W EIRP	646	1000	2818

2.2 Na badanym obiekcie występują dodatkowe źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od innego operatora, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.

### 3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

System antenowy zainstalowany jest na wieży.

Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na załączonym rysunku.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż:

- azymutów anten sektorowych
- azymutu radiolinii

stanowiących kierunki maksymalnego zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Pomocnicze kierunki ustalono na:

- drogach i ścieżkach prowadzących do budynków mieszkalnych
- drogach i ścieżkach prowadzących do budynków innego przeznaczenia

Pomiary wykonano w miejscach dostępnych, w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia wartości granicznych, wyznaczenia granic obszarów ograniczonego użytkowania.

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną z otrzymanych wielkości natężenia pola elektrycznego w zakresie 0,3 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża (wzdłuż pionu pomiarowego).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta są uzgodnione w wyniku przeglądu zlecenia.

#### 4. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

Tabela nr 1

Nr pionu pomiarowego	miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy/adres – wsp. geograf.		Wysokość pomiarowa [m]	maksymalna otrzymana wielkość zmierzonej wartości natężenia pola elektrycznego E [ V/m ]	przekroczenie wartości granicznej dopuszczalnego poziomu promieniowania elektromagnetycznego
Kierunek pomiarowy na azymucie wszystkich anten sektorowych i radiolini					
1.	Tereny zielone	50°11'02,4"N 18°26'41,4"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
2.	Tereny zielone	50°11'03,0"N 18°26'42,3"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
3.	Tereny zielone	50°11'03,8"N 18°26'43,3"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
4.	Tereny zielone	50°11'04,7"N 18°26'44,4"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
5.	BUDYNEK 30	50°11'05,2"N 18°26'45,3"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
6.	Tereny zielone	50°11'01,4"N 18°26'43,2"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
7.	Tereny zielone	50°11'01,0"N 18°26'42,6"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
8.	Tereny zielone	50°11'01,4"N 18°26'41,3"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
9.	Tereny zielone	50°11'00,9"N 18°26'42,2"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
10.	Tereny zielone	50°11'00,1"N 18°26'43,1"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
11.	Tereny zielone	50°10'59,0"N 18°26'44,3"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
12.	Tereny zielone	50°10'57,9"N 18°26'45,6"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
13.	Tereny zielone	50°11'01,8"N 18°26'39,8"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
14.	Tereny zielone	50°11'02,2"N 18°26'38,8"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
15.	BUDYNEK 56	50°11'02,5"N 18°26'37,3"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
16.	Tereny zielone	50°11'03,4"N 18°26'35,5"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje
17.	Tereny zielone	50°11'03,9"N 18°26'34,0"E	0,3-2,0	poniżej 2	nie występuje

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) z tabela nr 2 zał. 1 -Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla określonych parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą :

parametr fizyczny	wartość graniczna
natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 0,3-300 GHz	7 V/m
natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 0,3-38 GHz po uwzględnieniu wymagań normy PN-EN 62311:2008	6,2 V/m
natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 80 GHz po uwzględnieniu wymagań normy PN-EN 62311:2008	5,3 V/m

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  dla 8-38GHz wynosi 22,1 %

Niepewność standardowa pomiaru  $u_c$  dla 80 GHz wynosi 29,8 %

Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia  $k=2$  wynosi  $2 \cdot u_c$

#### 5. OCENA NARAŻENIA LUDNOŚCI W MIEJSCACH DOSTĘPNYCH DO PRZEBYWANIA

Na podstawie rozporządzenia. Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) , otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska w typowych warunkach pracy urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej wskazują, że w żadnym punkcie pomiarowym wokół stacji bazowej nie występują przekroczenia wartości granicznych natężenia składowej elektrycznej (gęstości mocy mikrofalowej) pola elektromagnetycznego zakresu częstotliwości od 900 MHz do 90 GHz charakteryzujących dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego określonych w załączniku nr 1 tabela 2 w/w rozporządzenia po uwzględnieniu wymagań normy PN-EN 62311:2008.

## 6. WNIOSKI

Po uwzględnieniu wymagań normy PN-EN 62311 nie wykazano natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu 0,3-300 GHz większej jak 7 V/m, nie wykazano natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu 0,3-38 GHz większej jak 6,2 V/m, nie wykazano natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu 80 GHz większej jak 5,3 V/m.


Przebywanie we wszystkich zbadanych miejscach dostępnych dla ludności dozwolone jest bez żadnych ograniczeń.

**Ponowne pomiary kontrolne** należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.z 2018 poz.799 z 13.04.2018 r. z późn. zmianami).

### UWAGA


- Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów
- Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS powyższych wyników nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.
- Zleceniodawca ma możliwość złożenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesyłką poleconą, decyduje data stempla pocztowego)

Zdjęcie obiektu

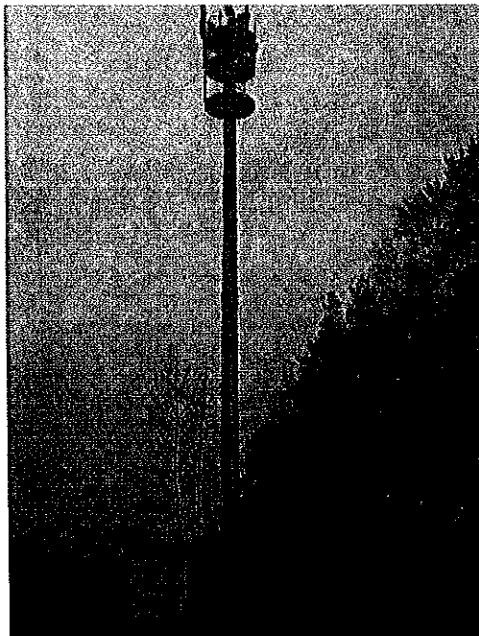



Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi

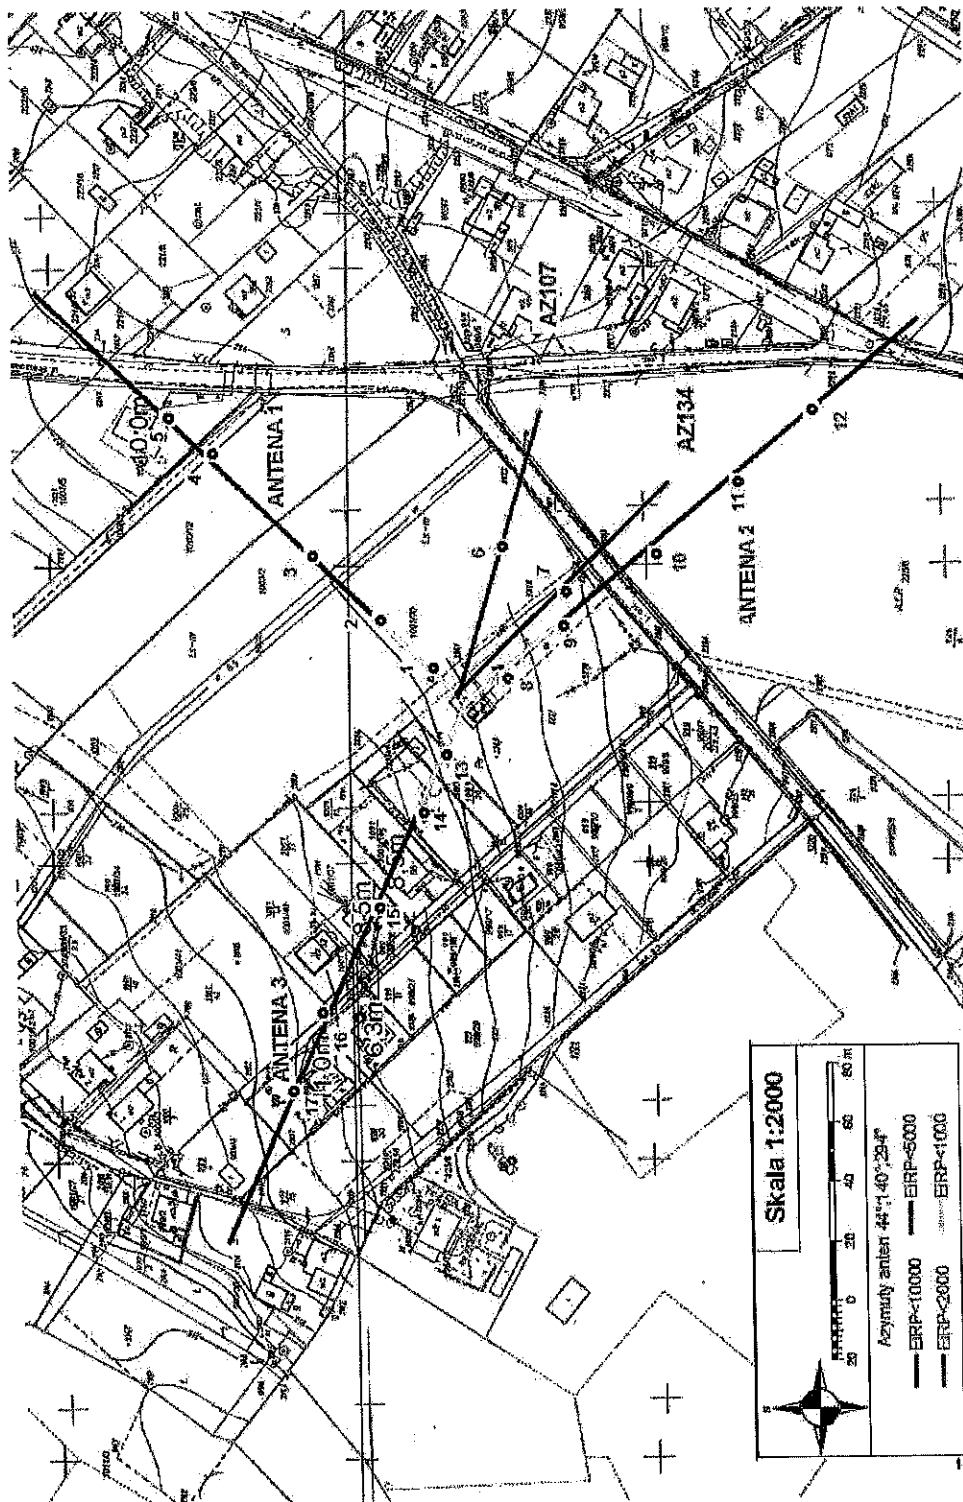

KONIEC SPRAWOZDANIA