

SE.V. 6221. 38. 2023

Katowice, dnia 28.07.2023 r.

Towerlink Poland sp. z o. o.

[do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.]

Pełnomocnik: **ZBIGNIEW SETMAN**

**PEŁNOMOCNICTWO NR 3048/2022** z dnia: 9 sierpień 2022r.

**Adres do korespondencji:**

**43-150 Bieruń ; Ul Sosnowa 9**

**Tel 606-486-149**

**Starostwa Powiatowy**  
**Starostwo Powiatowe w Raciborzu**  
**Wydział Kształtowania Środowiska**  
**Pl. Okrzei 4**  
**47-400 Racibórz**

Dotyczy: informacji o zmianie nieistotnej wynikającej z ustawowego obowiązku, zgodnie z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3, w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396,1403,1495,1501,1527,1579,1680,1712,1815,2087,2166 z 2020r. poz.284 z późn. zm.)

Działając z upoważnienia Towerlink Poland sp. z o. o. [do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.] – Pełnomocnictwa pozostają w mocy.

, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej **BT20864 RACIBORZ\_GAMOWSKA\_A2\_52044** zlokalizowanej w **47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3**. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579,1680, 1712, 1815, 2087, 2166 z 2020r. poz.284 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji2):

**Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt.12.**

| Lp. | Równoważna moc promieniowana<br>Izotropowo (EIRP) [W]<br>Anten sektorowych |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 5965 W                                                                     |
| 2   | 5965 W                                                                     |
| 3   | 5965 W                                                                     |
| 4   | 9191 W                                                                     |
| 5   | 9191 W                                                                     |
| 6   | 11947 W                                                                    |
| 7   | 5907 W                                                                     |
| 7   | 5907 W                                                                     |
| 8   | 5907 W                                                                     |
| 8   | 5907 W                                                                     |
| 9   | 5907 W                                                                     |
| 9   | 5907 W                                                                     |

| Lp. | Równoważna moc promieniowana<br>Izotropowo (EIRP) [W]<br>Anten radioliniowych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 933 W                                                                         |
| 2   | 3802 W                                                                        |

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

| 1) współrzędne geograficzne anten    | 2) częstotliwość pracy | 3) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo | 4) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 900 MHz                | 5965 W                                            | Azymut 57 °                                                               |
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 900 MHz                | 5965 W                                            | Azymut 180 °                                                              |
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 900 MHz                | 5965 W                                            | Azymut 300 °                                                              |
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 1800 MHz<br>2600 MHz   | 9191 W                                            | Azymut 57 °                                                               |
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 1800 MHz<br>2600 MHz   | 9191 W                                            | Azymut 180 °                                                              |
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 1800 MHz<br>2600 MHz   | 11947 W                                           | Azymut 300 °                                                              |
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 2600 MHz               | 5907 W                                            | Az.mechaniczny 57 °<br>Az.elektryczny 27 °                                |
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 2600 MHz               | 5907 W                                            | Az.mechaniczny 57 °<br>Az.elektryczny 87 °                                |
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 2600 MHz               | 5907 W                                            | Az.mechaniczny 180 °<br>Az.elektryczny 150 °                              |
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 2600 MHz               | 5907 W                                            | Az.mechaniczny 180 °<br>Az.elektryczny 210 °                              |
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 2600 MHz               | 5907 W                                            | Az.mechaniczny 300 °<br>Az.elektryczny 270 °                              |

|                                      |          |        |                                              |
|--------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------|
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 2600 MHz | 5907 W | Az.mechaniczny 300 °<br>Az.elektryczny 330 ° |
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 80 GHz   | 933 W  | Azymut 108°                                  |
| 50° 06' 02.50" N<br>18° 12' 10.80" E | 80 GHz   | 3802 W | Azymut 170°                                  |


\*) tolerancja azymutu od -10° do +10°

Informuję, że analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko** biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U.2016 poz. 71/ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności. W związku z powyższym oświadczam, iż niniejsza informacja dotyczy zmiany nie będącej zmianą istotną, ponieważ przeprowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji i stanowi jedynie aktualizację dokonanego wcześniej zgłoszenia.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych zostaną przekazane przez przedstawiciela Inwestora do właściwych inspektoratów zgodnie z art. 122a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z poważaniem

**IMPULS**  
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman  
Spółka jawna

  
Zbigniew Setman


Zbigniew Setman

W załączeniu:

- pomiary promieniowania elektromagnetycznego
- pełnomocnictwo
- dowód wpłaty

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

|                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PCA</b><br>POLSKIE CENTRUM<br>AKREDYTACJI<br>BADANIA<br>AB 1362 |  | <b>IMPULS</b><br><b>Marek Skórczewski i Zbigniew Setman</b><br><b>Spółka Jawna</b><br><b>ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz</b><br><b>Laboratorium Badawcze</b><br><b>ul. Sosnowa 9, 43-150 Bieruń</b><br>tel. 606 486 149; e-mail: <a href="mailto:biuro@impulslaboratorium.eu">biuro@impulslaboratorium.eu</a> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Dn 28.07.2023 roku

**SPRAWOZDANIE**

NR 1/70/OS/2023

**Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO  
 DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA**

|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZLECENIODAWCA</b>               | <b>ATEM – Polska Sp. z o.o.</b><br>adres: 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 29              |
| <b>UŻYTKOWNIK<br/>URZADZEŃ</b>     | <b>Towerlink Poland Sp. z o.o.</b><br>ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa <sup>K</sup> |
| <b>RODZAJ INSTALACJI</b>           | Instalacja radiokomunikacyjna – stacja bazowa <sup>K</sup>                                  |
| <b>MIEJSCE INSTALACJI</b>          | 47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3 <sup>K</sup>                                                |
| <b>WSPÓŁRZEDNE GPS</b>             | 50°06'06,5"N<br>18°12'13,6"E <sup>K</sup>                                                   |
| <b>POWIAT<br/>WOJEWÓDZTWO</b>      | Raciborski<br><b>Śląskie</b>                                                                |
| <b>KOD OBIEKTU</b>                 | <b>BT20864 RACIBORZ_GAMOWSKA_A2_52044 <sup>K</sup></b>                                      |
| <b>DATA WYKONANIA<br/>POMIARÓW</b> | 24.07.2023                                                                                  |

**OSOBA AUTORYZUJĄCA SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**  
**Marek Skórczewski**

**IMPULS**  
 Marek Skórczewski i Zbigniew Setman  
 Spółka Jawna  
 Ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz  
 NIP 5542840420, REGON 340597753

Informacje i dane pochodzące od zleceniodawcy/i lub użytkownika zostały oznaczone indeksem <sup>K</sup> Informacje dostarczone przez klienta/i lub użytkownika urządzeń pochodzą z poza zakresu akredytacji, informacje, które mogą mieć wpływ na ważność wyników badań oznaczono indeksem <sup>K+</sup>

**1. INFORMACJE OGÓLNE**

- 1.1. Zleceniodawca:  
nazwa: **ATEM – Polska Sp. z o.o.**  
adres: 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 29  
Zlecenie na wykonanie pomiarów nr 1/2023
- 1.2. Użytkownik urządzeń<sup>K</sup>:  
Towerlink Poland Sp. z o.o, ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
- 1.3. Miejsce zainstalowania urządzeń<sup>K</sup>: maszty na dachu szpitala, wokół tereny zielone, niska zabudowa mieszkalna
- 1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarów:  
a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  
b) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630)
- 1.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448)
- 1.6. Metodyka pomiarów:  
Zgodna z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630) określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia
- 1.7. Informacje na temat uwarunkowań metody badawczej, w tym uzgodnień ze zleceniodawcą i dysponentem przestrzeni pomiarowej:  
\* brak
- 1.8. Instytucja wykonująca pomiary:  
IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna 85-790 Bydgoszcz ul. Altanowa 24/5, Laboratorium Badawcze 43-150 Bieruń ul. Sosnowa 9;
- 1.9. Osoba wykonująca pomiary, dokonująca zapisów i opracowująca sprawozdanie z badań: Zbigniew Setman
- 1.10. Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł:  
Piotr Gawor, Agnieszka Morawiec, Szymon Pindel

*Uwaga; zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia powiadomiono mieszkańców i operatora o terminie przeprowadzenia badań*

**1.11. Wykaz przyrządów pomiarowych:**

Tabela nr 1

| Lp. | Nazwa urządzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Numer miernika | Kod identyfikacji wpib | Świadectwo wzorcowania, sprawdzania                                       |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | NBM-520 – miernik szerokopasmowy<br>- z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-6091 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m<br>- z sondą pomiarową pola magnetycznego typu HF-0191 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 10MHz-1GHz i wartości pomiaru pola 0,01-12 A/m<br>- z sondą pomiarową pola magnetycznego typu EF-0391 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 0,1 MHz-4GHz i wartości pomiaru pola 0,22-282 V/m | D-1356         | PP-NBM-6               | Świadectwo Nr LWIMP/W/198/23<br>Wykonane przez LWIMP Politechnika Wrocław |                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                        | Sprawdzenie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03     |                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                        | data wzorcowania                                                          | termin następnego wzorcowania |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                        | 26 maja 2023                                                              | do 30 maja 2025*              |



|    |                              |                          |          |                                                                                                                                                 |                               |
|----|------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2. | Termohigrometr cyfrowy TESTO | 63087700                 | SP-TEH-6 | Świadectwo Nr 3436/AH/21 wykonane przez LP MUTECH<br>21 grudnia 2021<br>Następne wzorcowanie 21 grudnia 2031*                                   |                               |
|    |                              |                          |          | Sprawdzone wewnętrzne w odniesieniu do :<br>AZ8703<br>Świadectwo Nr 41979/1/2021 wykonane przez<br>LABORTRONIC Bielsko Biała<br>15 czerwca 2021 |                               |
|    |                              |                          |          | data wzorcowania                                                                                                                                | termin następnego wzorcowania |
|    |                              |                          |          | 15.06.2021                                                                                                                                      | do 15.06 2025*                |
| 3  | Dalmierz laserowy TROTEC     | BD26<br>1703130426       | SP-DAL-6 | 30759/1/2018 wykonane przez ZZEP<br>LABORTRONIC Tomasz Schabikowski Bielsko Biała                                                               |                               |
|    |                              |                          |          | Sprawdzenie wewnętrzne przed i po pomiarze wg<br>procedury własnej PO-03                                                                        |                               |
|    |                              |                          |          | data wzorcowania                                                                                                                                | termin następnego wzorcowania |
|    |                              |                          |          | 25 lipca 2018 r                                                                                                                                 | do 31 lipca 2028*             |
| 4  | GPS Garmin GPSMAP 62         | GPSMAP<br>62<br>01102381 | SP-GPS-7 | sprawdzenie wewnętrzne wg procedury własnej<br>PO-03                                                                                            |                               |
|    |                              |                          |          |                                                                                                                                                 |                               |
|    |                              |                          |          |                                                                                                                                                 |                               |
|    |                              |                          |          |                                                                                                                                                 |                               |

\*terminy kolejnego wzorcowania ustalone zgodnie z zaleceniami ILC G24 i procedurą własną PO-03

#### 1.12. Warunki środowiskowe wykonania pomiarów

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych:

Tabela nr 2

|                                      |                    |                     |                           |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Pomiary wykonano w godzinach         | Od 8,30 – do 10,00 |                     |                           |
| Warunki środowiskowe – monitorowanie | godzina            | temperatura [ °C ]: | wilgotności względna [%]: |
| od                                   | 8,30               | 19,0                | 52,0                      |
| do                                   | 10,00              | 21,0                | 54,0                      |

Warunki środowiskowe spełniają wymagania producenta miernika pola elektromagnetycznego do użycia.

#### 1.13. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

- Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zlecniodawcę danych technicznych urządzeń <sup>K</sup>

#### 2. OPIS ŹRÓDEŁ PÓL

Na badanym obiekcie występują dodatkowe źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od innego operatora, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego. W odległości do 300m zlokalizowano instalacje radiokomunikacyjne innego operatora.

## 2.1. Wykaz mierzonych urządzeń – dane przedstawione przez operatora (użytkownika urządzeń):

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostały ustawione zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 – pkt 13 przed wykonaniem pomiarów na czas ich wykonania przez operatora (użytkownika urządzeń) <sup>K+</sup>:

Urządzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane są na masztach z antenami i w pomieszczeniu technicznym. Nadajniki podłączone są do anteny stacji bazowej stanowiącej źródła pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym i środowisku pracy.

Tablica nr 3

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego <sup>K+</sup>:

| <b>Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 900</b>       |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nr anteny:                                                | 1                        | 2                        | 3                        |
| Typ anteny                                                | 80010306V02              | 80010306V02              | 80010306V02              |
| Azymut [°]                                                | 57                       | 180                      | 300                      |
| Pasmo [MHz]                                               | 900                      | 900                      | 900                      |
| Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]     | 34,2                     | 34,2                     | 34,2                     |
| Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]            | 0                        | 0                        | 0                        |
| Zakres tiltów elektrycznych                               | 900 0,5-8,6              | 900 0,5-9,5              | 900 0,5-8                |
| Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni     | 4,55                     | 5                        | 4,25                     |
| Moc – EIRP [W]                                            | 5965                     | 5965                     | 5965                     |
| <b>Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 1800/2600</b> |                          |                          |                          |
| Nr anteny:                                                | 4                        | 5                        | 6                        |
| Typ anteny                                                | 120155                   | 120155                   | 120155                   |
| Azymut [°]                                                | 57                       | 180                      | 300                      |
| Pasmo [MHz]                                               | 1800/2600                | 1800/2600                | 1800/2600                |
| Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]     | 32,4                     | 32,4                     | 32,2                     |
| Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]            | 0                        | 0                        | 0                        |
| Zakres tiltów elektrycznych                               | 1800 2-5,6<br>2600 2-5,6 | 1800 2-6,7<br>2600 2-6,7 | 1800 1-4,5<br>2600 1-4,5 |
| Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni     | 3,8/3,8                  | 4,35/4,35                | 2,75/2,75                |
| Moc – EIRP [W]                                            | 9191                     | 9191                     | 11947                    |
| <b>Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 2600</b>      |                          |                          |                          |
| Nr anteny:                                                | 7                        | 8                        |                          |
| Typ anteny                                                | AMB4520R8V06             | AMB4520R8V06             |                          |
| Azymut [°] mechaniczny                                    | 57                       | 180                      |                          |
| Azymut [°] elektryczny - promieniowania                   | 27                       | 87                       | 150                      |
| Pasmo [MHz]                                               | 2600                     | 2600                     | 2600                     |
| Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]     | 34,5                     | 34,5                     | 34,5                     |
| Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]            | 0                        | 0                        | 0                        |
| Zakres tiltów elektrycznych                               | 2600 2-8,6               | 2600 2-10,3              | 2600 2-10,5              |
| Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni     | 5,3                      | 6,15                     | 6,25                     |
| Moc – EIRP [W]                                            | 5907                     | 5907                     | 5907                     |
| <b>Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 2600</b>      |                          |                          |                          |
| Nr anteny:                                                | 8                        | 9                        |                          |
| Typ anteny                                                | AMB4520R8V06             | AMB4520R8V06             |                          |
| Azymut [°] mechaniczny                                    | 180                      | 300                      |                          |
| Azymut [°] - promieniowania                               | 210                      | 270                      | 330                      |
| Pasmo [MHz]                                               | 2600                     | 2600                     | 2600                     |
| Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]     | 34,5                     | 34,5                     | 34,5                     |
| Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]            | 0                        | 0                        | 0                        |
| Zakres tiltów elektrycznych                               | 2600 2-8,9               | 2600 2-7,4               | 2600 2-8,1               |
| Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni     | 5,45                     | 4,7                      | 4,05                     |
| Moc – EIRP [W]                                            | 5907                     | 5907                     | 5907                     |

Parametry radiolinii <sup>K+</sup>:

| Radiolinia | Typ anteny        | Azymut [°] | Pasmo [GHz] | Wys. środka elektr. anteny [m npt] | Średnica [m] | Moc EIRP [W] |
|------------|-------------------|------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| MW 1       | ANT2 A 0.6 80 HPX | 108        | 80 GHz      | 30,5                               | 0,6          | 933          |
| MW 2       | HAE1-80           | 170        | 80 GHz      | 30,5                               | 0,3          | 3802         |

## 3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

System antenowy zainstalowany jest na dachu budynku. Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na załączonym rysunku. Pomiary wykonano w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń<sup>K+</sup>, stwierdzono występowanie wartości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych w danych zakresach częstotliwości.

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż azymutów anten sektorowych i radiolinii stanowiących kierunki maksymalnego zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych:

- anteny sektorowe,
- anteny radiolinii.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie działania

Minimalna odległość pomiarowa mierzona od anteny – zgodnie z zależnością:

- minimalną odległość, do której należy wykonać pomiary, mierzona od anteny, wyznacza się jako odległość:

$$D_{min} = \left( \frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr})} \right)$$

gdzie:

$D_{min}$  - oznacza najmniejszą odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m,

$EIRP_{SUM}$  - oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerszej wiązce, wyrażona w W,

$\min(ME_{gr})$  - oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,



Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną z otrzymanych wielkości natężenia pola elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża ( wzdłuż pionu pomiarowego ) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobór głównych i pomocniczych kierunków pomiarowych oraz punktów pomiarowych (uzgodnionych ze zleceniodawcą) zapewnia reprezentatywność wyników pomiarów dla ustalonego ze zleceniodawcą obszaru pomiarowego wokół stacji bazowej.

#### 4. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

Tabela nr 4 Wyniki pomiarów

|                                                               |                                                       |                   | Wartości zmierzone           |                                             | Wartości wyznaczone                                                                  |                                   |                                   |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nr pionu                                                      | Miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy           | Wysokość pom. [m] | Współrzędne geograficzne     | maksymalne natężenie pola<br>Pole – E [V/m] | maksymalna otrzymana wielkość zmierzonej wartości natężenia pola<br>Pole – H [A/m]** | Pole E *Wp + U <sub>c</sub> [V/m] | Pole H *Wp + U <sub>c</sub> [A/m] | WM <sub>E</sub> | WM <sub>H</sub> |
| Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i pionu pomocnicze |                                                       |                   |                              |                                             |                                                                                      |                                   |                                   |                 |                 |
| 1.                                                            | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'07,3"N<br>18°12'14,3"E | 0,99                                        | 0,003                                                                                | 1,30                              | 0,004                             | 0,05            | 0,05            |
| 2.                                                            | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'08,2"N<br>18°12'14,9"E | 0,83                                        | 0,002                                                                                | 1,09                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 3.                                                            | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'09,6"N<br>18°12'16,0"E | 0,87                                        | 0,002                                                                                | 1,15                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 4.                                                            | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'11,7"N<br>18°12'17,8"E | <0,8                                        | <0,002                                                                               | 1,05                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 5.                                                            | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'06,9"N<br>18°12'14,7"E | 0,83                                        | 0,002                                                                                | 1,09                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 6.                                                            | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'07,5"N<br>18°12'16,4"E | 0,92                                        | 0,002                                                                                | 1,21                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 7.                                                            | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'08,2"N<br>18°12'18,0"E | 0,84                                        | 0,002                                                                                | 1,11                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 8.                                                            | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'10,1"N<br>18°12'22,8"E | 0,93                                        | 0,002                                                                                | 1,22                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 9.                                                            | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'06,4"N<br>18°12'15,2"E | <0,8                                        | <0,002                                                                               | 1,05                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 10.                                                           | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'06,5"N<br>18°12'17,3"E | <0,8                                        | <0,002                                                                               | 1,05                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 11.                                                           | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'06,6"N<br>18°12'19,8"E | 0,81                                        | 0,002                                                                                | 1,07                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 12.                                                           | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'07,3"N<br>18°12'24,0"E | <0,8                                        | <0,002                                                                               | 1,05                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 13.                                                           | Teren szpitala                                        | 0,3-2,0           | 50°06'06,0"N<br>18°12'15,9"E | <0,8                                        | <0,002                                                                               | 1,05                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 14.                                                           | Droga wewnętrzna                                      | 0,3-2,0           | 50°06'02,5"N<br>18°12'12,6"E | 1,01                                        | 0,003                                                                                | 1,33                              | 0,004                             | 0,05            | 0,05            |
| 15.                                                           | Budynek mieszkalny nr 55c, ostatnia kondygnacja, okno | 0,3-2,0           | 50°06'01,7"N<br>18°12'13,9"E | <0,8                                        | <0,002                                                                               | 1,05                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 16.                                                           | Budynek mieszkalny nr 55b, ostatnia kondygnacja, okno | 0,3-2,0           | 50°06'01,2"N<br>18°12'15,4"E | <0,8                                        | <0,002                                                                               | 1,05                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 17.                                                           | Droga osiedlowa                                       | 0,3-2,0           | 50°06'00,3"N<br>18°12'14,5"E | <0,8                                        | <0,002                                                                               | 1,05                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 18.                                                           | Droga                                                 | 0,3-2,0           | 50°05'58,3"N<br>18°12'14,2"E | <0,8                                        | <0,002                                                                               | 1,05                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 19.                                                           | Droga                                                 | 0,3-2,0           | 50°06'01,8"N<br>18°12'12,1"E | <0,8                                        | <0,002                                                                               | 1,05                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |
| 20.                                                           | Droga                                                 | 0,3-2,0           | 50°06'02,8"N<br>18°12'11,5"E | <0,8                                        | <0,002                                                                               | 1,05                              | 0,003                             | 0,04            | 0,04            |

|     |                                         |         |                              |      |        |      |       |             |             |
|-----|-----------------------------------------|---------|------------------------------|------|--------|------|-------|-------------|-------------|
| 21. | Droga                                   | 0,3-2,0 | 50°06'01,5"N<br>18°12'11,5"E | <0,8 | <0,002 | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 22. | Tereny zielone                          | 0,3-2,0 | 50°06'00,8"N<br>18°12'11,5"E | <0,8 | <0,002 | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 23. | Teren warsztatu samochodowego           | 0,3-2,0 | 50°05'57,0"N<br>18°12'11,5"E | <0,8 | <0,002 | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 24. | Chodnik                                 | 0,3-2,0 | 50°05'57,5"N<br>18°12'09,3"E | <0,8 | <0,002 | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 25. | Droga                                   | 0,3-2,0 | 50°06'03,1"N<br>18°12'10,8"E | 1,02 | 0,003  | 1,34 | 0,004 | <b>0,05</b> | <b>0,05</b> |
| 26. | Droga                                   | 0,3-2,0 | 50°06'02,4"N<br>18°12'10,2"E | 0,89 | 0,002  | 1,17 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 27. | Droga                                   | 0,3-2,0 | 50°06'01,7"N<br>18°12'09,5"E | 0,8  | 0,002  | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 28. | Chodnik                                 | 0,3-2,0 | 50°05'58,4"N<br>18°12'06,6"E | <0,8 | <0,002 | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 29. | Chodnik                                 | 0,3-2,0 | 50°06'00,3"N<br>18°12'04,7"E | <0,8 | <0,002 | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 30. | Droga                                   | 0,3-2,0 | 50°06'03,8"N<br>18°12'08,5"E | 0,99 | 0,003  | 1,30 | 0,004 | <b>0,05</b> | <b>0,05</b> |
| 31. | Droga                                   | 0,3-2,0 | 50°06'03,8"N<br>18°12'06,6"E | 0,83 | 0,002  | 1,09 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 32. | Droga                                   | 0,3-2,0 | 50°06'03,8"N<br>18°12'04,5"E | 0,87 | 0,002  | 1,15 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 33. | Chodnik                                 | 0,3-2,0 | 50°06'04,0"N<br>18°11'59,8"E | 0,81 | 0,002  | 1,07 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 34. | Szpital, ostatnia kondygnacja, okno     | 0,3-2,0 | 50°06'04,3"N<br>18°12'09,8"E | 0,8  | 0,002  | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 35. | Szpital, ostatnia kondygnacja, okno     | 0,3-2,0 | 50°06'04,7"N<br>18°12'08,4"E | 0,8  | 0,002  | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 36. | Droga                                   | 0,3-2,0 | 50°06'05,4"N<br>18°12'06,6"E | 0,84 | 0,002  | 1,11 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 37. | Tereny zielone, pole uprawne            | 0,3-2,0 | 50°06'06,5"N<br>18°12'03,3"E | <0,8 | <0,002 | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 38. | Szpital, ostatnia kondygnacja, okno     | 0,3-2,0 | 50°06'04,7"N<br>18°12'10,2"E | 0,91 | 0,002  | 1,20 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 39. | Szpital, korytarz                       | 0,3-2,0 | 50°06'05,7"N<br>18°12'09,3"E | 0,91 | 0,002  | 1,20 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 40. | Droga                                   | 0,3-2,0 | 50°06'06,8"N<br>18°12'08,1"E | <0,8 | <0,002 | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 41. | Droga                                   | 0,3-2,0 | 50°06'08,7"N<br>18°12'06,3"E | <0,8 | <0,002 | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 42. | Szpital, ostatnia kondygnacja, korytarz | 0,3-2,0 | 50°06'04,6"N<br>18°12'11,7"E | 0,8  | 0,002  | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |
| 43. | Szpital, ostatnia kondygnacja, korytarz | 0,3-2,0 | 50°06'06,1"N<br>18°12'12,8"E | 0,8  | 0,002  | 1,05 | 0,003 | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> |

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz „E” wynosi 32,85 %

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 900-2600MHz „E” wynosi 31,64 %, „przyjęte do obliczeń wg kryterium”

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 13-90 GHz wynosi 56,76 %

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 10-1000MHz „H” wynosi 29,84 %

Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2

\* - poniżej czułości miernika (poza zakresem akredytacji)

\*\* - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności:  
 $H = E/377$

\*\*\*dla wyniku <0,8 V/m i 0,002A/m (dolne granice oznaczalności) do obliczeń przyjęto odpowiednio wartości 0,8V/m i 0,002A/m.

WM<sub>E</sub> - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 28 V/m)

WM<sub>H</sub> - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 0,073 A/m)

**Wyniki zgodne z wymaganiami zostały oznaczone boldem (pogrubienie czcionki)**

**Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym**

**Wyniki pomiarów zostały uzyskane przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez**

Zlecniodawcę, umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji Zlecniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym <sup>K+</sup>.

Wp – współczynnik poprawek badanej stacji (Wp = 1,0) - pomiar miernikiem szerokopasmowym

## 5. Podstawy obliczeń i podejmowania decyzji o stwierdzeniu zgodności z wymaganiami

### 5.1 Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 – Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych (zamieszczona poniżej), dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności:

Tabela 2

Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

| Parametr fizyczny                                     |                        | Skladowa elektryczna E<br>(V/m) | Skladowa magnetyczna H<br>(A/m) | Gęstość mocy S<br>(W/m²) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Zakres<br>częstotliwości<br>pola elektromagnetycznego |                        |                                 |                                 |                          |
| lp.                                                   | 1                      | 2                               | 3                               | 4                        |
| 1                                                     | 0 Hz                   | 10000                           | 2500                            | ND                       |
| 2                                                     | od 0 Hz do 0.5 Hz      | ND                              | 2500                            | ND                       |
| 3                                                     | od 0.5 Hz do 50 Hz     | 10000                           | 60                              | ND                       |
| 4                                                     | od 0.05 kHz do 1 kHz   | ND                              | 3 / f                           | ND                       |
| 5                                                     | od 1 kHz do 3 kHz      | 250 / f                         | 5                               | ND                       |
| 6                                                     | od 3 kHz do 150 kHz    | 87                              | 5                               | ND                       |
| 7                                                     | od 0.15 MHz do 1 MHz   | 87                              | 0.73 / f                        | ND                       |
| 8                                                     | od 1 MHz do 10 MHz     | 87 / f <sup>0,5</sup>           | 0.73 / f                        | ND                       |
| 9                                                     | od 10 MHz do 400 MHz   | 28                              | 0.073                           | 2                        |
| 10                                                    | od 400 MHz do 2000 MHz | 1.375 × f <sup>0,5</sup>        | 0.0037 × f <sup>0,5</sup>       | f / 200                  |
| 11                                                    | od 2 GHz do 300 GHz    | 61                              | 0.16                            | 10                       |

Oznaczenia:

f – wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego”.

ND – nie dotyczy.



W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartości graniczne promieniowania dla poszczególnych pasm/systemów wynoszą:

Tabela 3

| Parametr fizyczny<br>Zakres częstotliwości<br>pola elektromagnetycznego |          | Składowa<br>elektryczna E<br>(V/m) | Składowa<br>magnetyczna H<br>(A/m) | Gęstość mocy S<br>(W/m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Lp.                                                                     | 1        | 2                                  | 3                                  | 4                                     |
| 1                                                                       | 800 MHz  | 38,8                               | 0,1                                | 4,0                                   |
| 2                                                                       | 900 MHz  | 41,2                               | 0,11                               | 4,5                                   |
| 3                                                                       | 1800 MHz | 58,3                               | 0,16                               | 9,0                                   |
| 4                                                                       | 2100 MHz | 61                                 | 0,16                               | 10,0                                  |
| 5                                                                       | 2600 MHz | 61                                 | 0,16                               | 10,0                                  |

Analizę wykonano przyjmując stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli 2 (tj. 28V/m) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

## 5.2. Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natężenia pola elektromagnetycznego -wartość dopuszczalną dla dolnego zakresu pasma 400 MHz – 2000 MHz – przyjęto stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli (tj. 28v/m).

## 5.3 Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Dz.U. z 2022 r. poz. 2630. Określa się wskaźniki:

WM<sub>E</sub> - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

WM<sub>H</sub> - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

## 6. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) określonych w tabela nr 2 zał. 1 – *Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności*, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2630), na podstawie wyników wykonanych pomiarów



stwierdza się, że w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, w badanym obszarze pomiarowym wokół stacji bazowej, nie występują przekroczenia wartości granicznych natężenia składowej elektrycznej oraz składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu częstotliwości od 400 MHz do 90 GHz, a żadna z wartości wskaźnikowych tj. WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Zastosowane poprawki pomiarowe uwzględniają parametry pracy instalacji oraz przedstawiają maksymalny parametr z określonego przedziału czasu pracy instalacji.

#### UWAGA

- Powyższe wyniki oraz przedstawione stwierdzenie zgodności z wymaganiami odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami zostało dokonane w oparciu o akredytowane wyniki badań.
- Bez pisemnej zgody IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma prawo do pisemnego złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

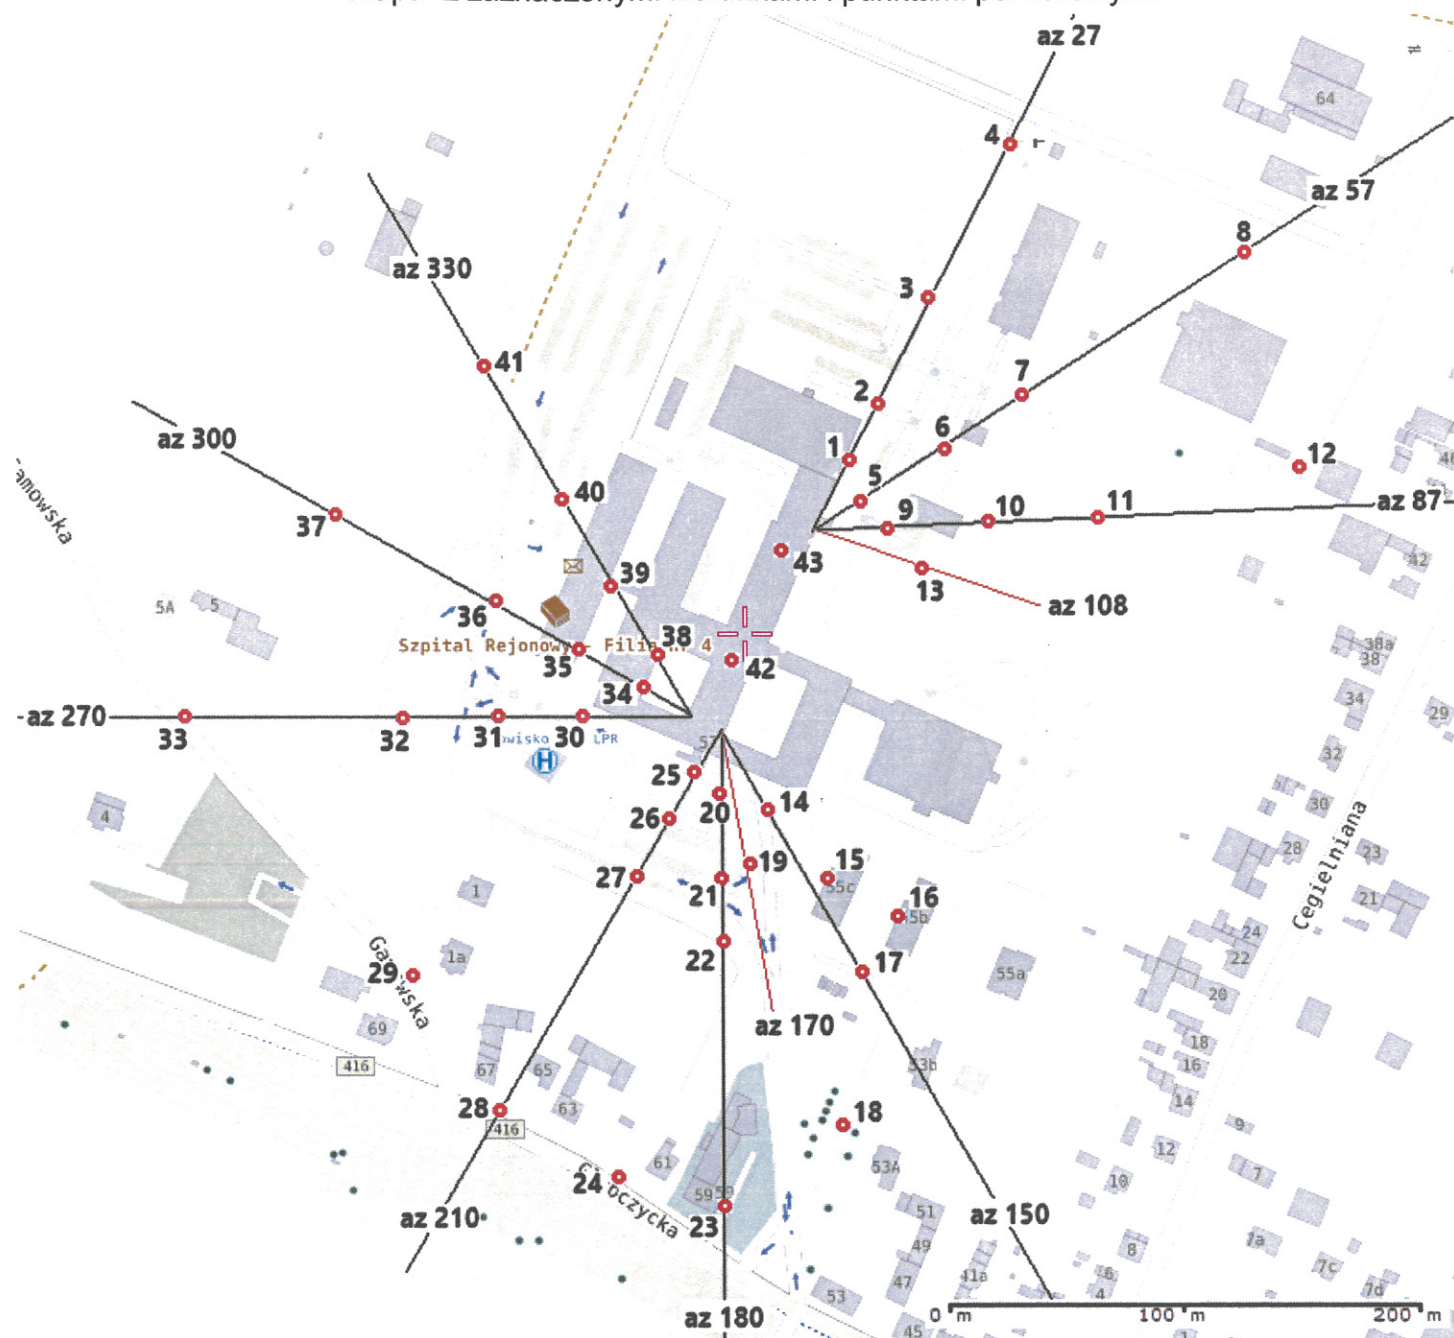
Zdjęcie obiektu







Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi



KONIEC SPRAWOZDANIA